


## Lasersvejst bøjning, galvaniseret

Diameter: ø80 – ø250

Lasersvejste bøjninger, galvaniserede er udført i 1,00 mm plade

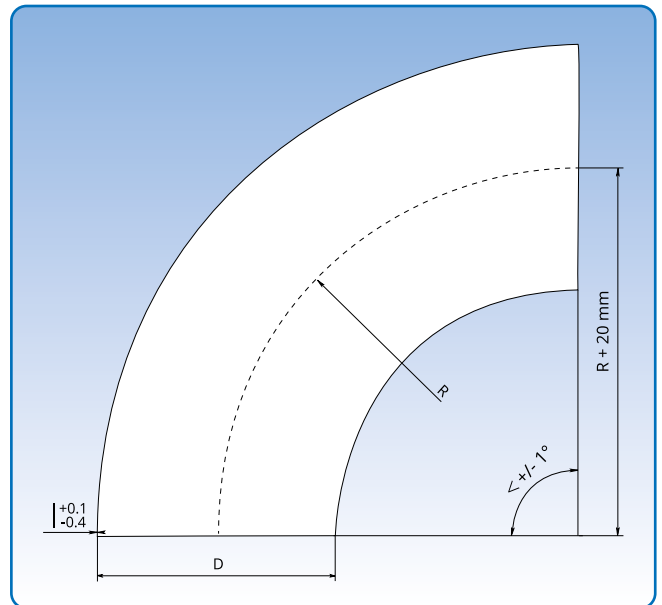

Målespecifikationer er angivet på skemaet nedenfor. Diameter = (D).

For alle gælder at  $R = 2,0 \times D$ .

Der tages forbehold for toleranceforhold  $\pm 5$  mm.

Dimensioner										
D mm	90°		60°		45°		30°		15°	
	Vare nr.	kg.	Vare nr.	kg.	Vare nr.	kg.	Vare nr.	kg.	Vare nr.	kg.
80	11999808	0,50	11999806	0,33	11999804	0,25	11999802	0,17	11999800	0,10
100	11999818	0,70	11999816	0,47	11999814	0,35	11999812	0,23	11999810	0,12
120	11999828	1,00	11999826	0,67	11999824	0,50	11999822	0,33	11999820	0,17
140	11999838	1,30	11999836	0,87	11999834	0,65	11999832	0,43	11999830	0,22
150	11999848	1,50	11999846	1,00	11999844	0,75	11999842	0,50	11999840	0,25
160	11999858	1,70	11999856	1,13	11999854	0,85	11999852	0,57	11999850	0,28
180	11999868	2,00	11999866	1,33	11999864	1,00	11999862	0,67	11999860	0,33
200	11999878	2,40	11999876	1,60	11999874	1,20	11999872	0,80	11999870	0,40
250	11999898	3,80	11999896	2,53	11999894	1,90	11999892	1,27	11999890	0,63

Leveres udelukkende med [f.b]