


Falskluftsspæld, galvaniseret

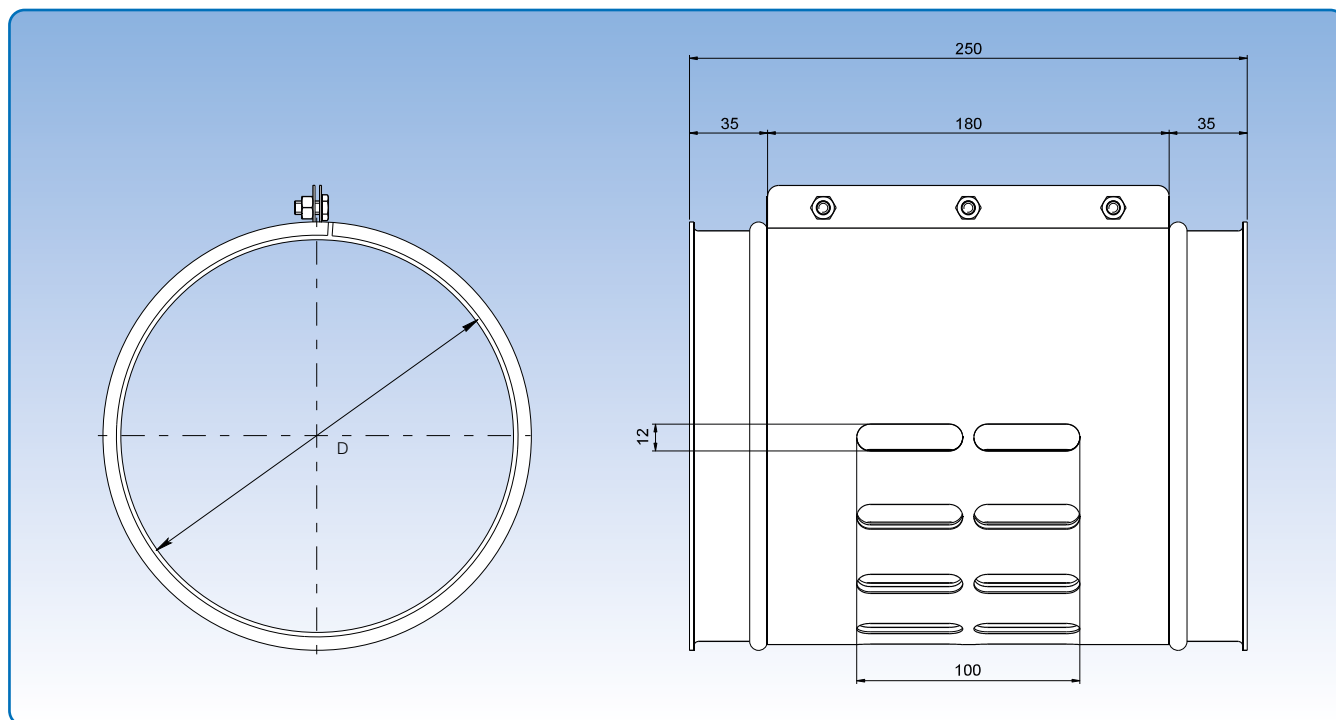

Diameter: $\varnothing 80 - \varnothing 400$ mm.

Falskluftsspældene er udført i 0,90 mm plade.

Regulering af den "falske" luft sker ved at dreje yderkappen.

| Varenr. | Dimensioner | |
|------------|-------------|------------|
| | D mm | Vægt kg |
| 90500001 | 80 | 0,95 |
| 90500002 | 100 | 1,60 |
| 90500003 | 120 | 0,90 |
| 9050000301 | 125 | 0,95 |
| 905000031 | 140 | 1,65 |
| 905000032 | 150 | 1,25 |
| 905000033 | 160 | 1,95 |
| 905000034 | 180 | 2,20 |
| 905000035 | 200 | 2,45 |
| 905000036 | 225 | 2,80 |
| 905000037 | 250 | 3,15 |
| 905000038 | 275 | 3,50 |
| 905000039 | 300 | 3,85 |
| 9050000391 | 315 | 4,30 |
| 9050000392 | 350 | 4,78 |
| 9050000393 | 400 | 5,60 |

De angivne varenumre er for falskluftsspæld til samling med spændebånd [f.b].

Falskluftsspældene leveres ligeledes for andre samlingsmetoder. Se s. 6 for samlingsmetoder.